

PENETRAČNÍ PROSTŘEDKY

PREDNAMAZ KVZ-16

ZÁKLAD Jednosložkový polyuretanový nátěr

OBLAST POUŽITÍ: Zlepšení přilnavosti neutrálních silikonů a Tioelastu KVZ na porézní podklady.

DOBA ZASÝCHANÍ: cca 15 min (T=20 °C)

HUSTOTA: cca 1100 kg/m³

ZPŮSOB POUŽITÍ: Prednamaz aplikovat na čistý, suchý a odmaštěný podklad. Po 15 minutách nanést těsnicí hmotu.

SPOTŘEBA: cca 300 g/m²
Podle hloubky spáry:

Hloubka (mm):	4	6	8	10	12	15
Spotřeba (g/bm):	3	4	5	6	7	9

BALENÍ: plechovka 1 kg, 5 kg

SKLADOVÁNÍ: 12 měsíců v původním balení

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: Přípravek obsahuje hořlavá rozpouštědla.

Při použití prednamazů je povinné použití ochranných rukavic. Při zasažení pokožky oplachujte vodou. Při zasažení očí požádat lékařskou pomoc. Vyhněte se vdechování koncentrovaných výparů.

UPOZORNĚNÍ:

Návody jsou zpracovány na základě našich zkoušek a technických zkušeností a jsou podloženy spolehlivými testy. Za specifických podmínek se mohou vlastnosti změnit, proto před použitím přípravek řádně vyzkoušejte a zjistěte, zda odpovídá požadovaným vlastnostem.



Mgr. Roman Ferdan
KEMA stavební materiály s.r.o. Olomouc

PREDNAMAZ KVZ-12

ZÁKLAD Dvousložkový vodonepropustný nátěr na bázi epoxi pryskyřice

OBLAST POUŽITÍ: Speciální použití neutrálních silikonů, Tioelastů KVZ a KOS na podkladech vystavených vodě nebo vlhkosti

DOBA ZASÝCHANÍ: cca 2 hod. (T=20 °C)

HUSTOTA: cca 980 kg/m³

Před použitím pečlivě smíchat oba komponenty v poměru 7 : 2 (A : B). Prednamaz nanášíme v tenké vrstvě na čistý, suchý a odmaštěný podklad. Po zaschnutí aplikovat tmel.


SPOTŘEBA: cca 100 – 200 g/m²
Podle hloubky spáry:

4	6	8	10	12	15
1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,5

BALENÍ: A komponent: plechovka 140 g, 630 g
B komponent: skl. láhev 40 g, 140 g

SKLADOVÁNÍ: 12 měsíců v původním balení

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: Přípravek obsahuje hořlavá rozpouštědla.

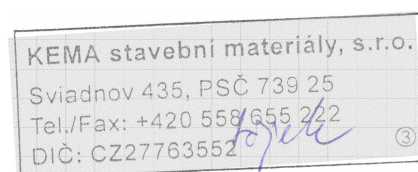

Ing. David Hájek
KEMA stavební materiály, s.r.o.